

COOPER MÉDICA

DADOS DO FORNECEDOR:**Razão Social:** Coopermedica Com. Produtos Médicos Ltda.**Agência:**0808**Endereço:**Ponta Porã, 301/50**Cidade:**Gravataí**Telefones:**(51)993733076**REPRESENTANTELEGAL:** Lidiomar Nascimento Fernandes**e-mail:** coopermedica@coopermedica.com**Banco:** Banrisul (041)**Conta:**06.025115.0-8**Bairro:** Passo das Pedras**CEP:**94.035-010**CNPJ:**05.458.504/0001-73**CPF:**676.523.790-91**Prefeitura Municipal de Cotiporã****PE 030/2024**

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor total
01	GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL, potência mínima de 120/114 KVA(emergência/principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Vca-60 Hz, conforme Termo de Referência. MARCA MWM MODELO MGD125.60	01 unid	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00
02	GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL, com potência mínima de 80/72 KVA(emergência/principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Cva-60 Hz, conforme Termo de Referência. MARCA MWM MODELO MGD85.60	01 unid	R\$ 129.000,00	R\$ 129.000,00

R\$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais)

A aquisição dos mesmos serão para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Saber e para a Escola de Educação Infantil Amor e Carinho.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública de licitação.

CONDIÇÕES GERAIS

a) A empresa declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

b) No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

c) Prazo de entrega conforme determina o edital e seus anexos.

E-mail: coopermedica@coopermedica.com

COOPERMEDICA
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:05458504000173

Assinado de forma digital por
COOPERMEDICA COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:05458504000173
Dados: 2024.11.01 11:08:53 -03'00'

Lidiomar Nascimento Fernandes
Sócio administrador

Gravataí, 31 de outubro de 2024.

Rua Ponta Porã,301/50 – Bairro Jansen – CEP 94035-010 – Gravataí/RS
Telefone: (51)993733076 / 992835099 – E-mail: coopermedica@coopermedica.com
CNPJ: 05.458.504/0001-73 – Insc.Estadual: 057/0319714



Pregão Presencial nº 030/2024

Ao município de Cotiporã

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa **COOPERMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 05.458.504/0001-73, localizada na Rua Ponta Porã, nº 301/50 - Bairro Jansen, no Município de Gravataí/RS, por meio de seu representante legal, Sr. **LIDIOMAR NASCIMENTO FERNANDES**, brasileiro, (casado), inscrito no CPF sob o nº 676.523.790-91, portador da cédula de identidade nº 5070671796, residente e domiciliado na Rua Ponta Porã, 301, bairro Jansen, na cidade de Gravataí/RS, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Gravataí, em 31 de outubro de 2024

COOPERMEDICA
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:05458504000173

Assinado de forma digital por
COOPERMEDICA COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:05458504000173
Dados: 2024.11.01 12:57:26
-03'00'

Lidiomar Nascimento Fernandes


CPF: 676.523.790-91

RG: 5070671796

Sócio administrador

1. Gerador 85 kVA - 60Hz

POWERED BY

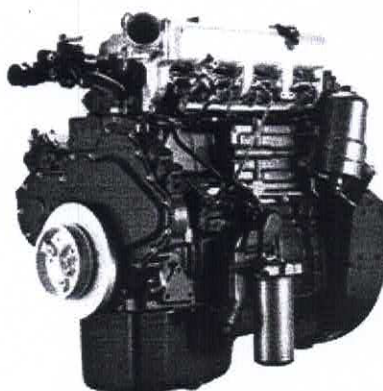

2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador	Unidade	Descrições		
Classe de Regulação		ISO8528		
Frequência	Hz	60		
Fator de Potência		0.8		
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254		
Regime de operação		Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador	kVA / kW	85 / 68	76 / 61	60 / 48
Potência do Motor Acionador	CV	111.4	100.5	80
Tanque de Combustível		100 litros		
Consumo $\pm$ 5%	l/h	20.6	18.4	16.5
Autonomia	h	4.8	5.43	6
Bateria		12V - 95Ah - 750CCA		


Especificações do Motor	Unidade	Descrições	
Modelo		D229-3TCAG	
Fabricante		MWM	
Aplicação		Estacionário	
Rotação	rpm	1800	
Configuração		04 Tempos / 03 Cilindros em linha	
Diâmetro x Curso	mm	105 x 120	
Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção		Turbo Aftercooler / Mecânica Direta	
Capacidade Volumétrica	l	3.1	
Taxa de Compressão		16,9 : 1	
Alternador do Carregamento de Bateria	A	90	
Especificação de Motor de Partida	Vcc - kW	12 - 3,3	
Sistema de Refrigeração		Água + Ar + Sistema de Ventilação Soprante	
Cap. Total do Líquido Refrigerante	l	15	
Especificação do Líquido Refrigerante		Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificação de Óleo Lubrificante		SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08	
Cap.de lts de óleo Lubrificante com filtro	l	7	
Interv. para Subst. do filtro de Óleo lub.	h	250	
Especificação do Tipo de Combustível		S500	
Filtro de Combustível		Pré-Filtro	Principal
Especificação do filtro de combustível		N/A	85% p/ Partículas > 7 μ m + 95% p/ Água
Interv. para Subst. do filtro de combustível	h	250	
Resistência de Pré Aquecimento		1000W - Aplicável apenas para geradores automáticos	

Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmica de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP21
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 5%
Corrente de Curto Circuito	3x IN durante o período de 10 s
Número de Terminais	12
Caixa de Ligação	Conectável em 3 Tensões
Mancal	Único
Refrigeração	Ar
Forma Construtiva	B15T
Passo do Enrolamento	Encurtado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal =< 1 g/m3

Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições
Tipo		Manual Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA DS4520
Singelo com Rampa		DEEP SEA DS8620
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS331
Paralelo com Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS8660
Tensão Trifásica	Vca	380 - 220 / 400 - 231
Grau de Proteção		IP-23
Dimensões (H x L x P)	mm	1200 x 600 x 255
Proteção		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo
Conexão para Paralelismo entre Geradores		Disjuntor Motorizado
Carregador de Baterias		Não Sim

Especificações de Montagem	Unidade	Descrições
Tipo		Aberto Carenado
Sistema de Escape		Industrial de 3" com Segmento Elástico Hospitalar de 3" com Segmento Elástico
Largura (L)	mm	1014 1014
Comprimento (C)	mm	1970 2380
Altura (H)	mm	1520 1695
Peso Vazio	kg	980 1210
Pintura		Eletrostática a pó em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)
Tipo de Pintura		Texturizada
Resistência a Salt Spray		Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espessura da Pintura		80 µm (microtexturizada)
Níveis de Ruídos	1,5 m dB(A)	103 85
	7,0 m dB(A)	98 ND
ND - Não Disponível		



2023

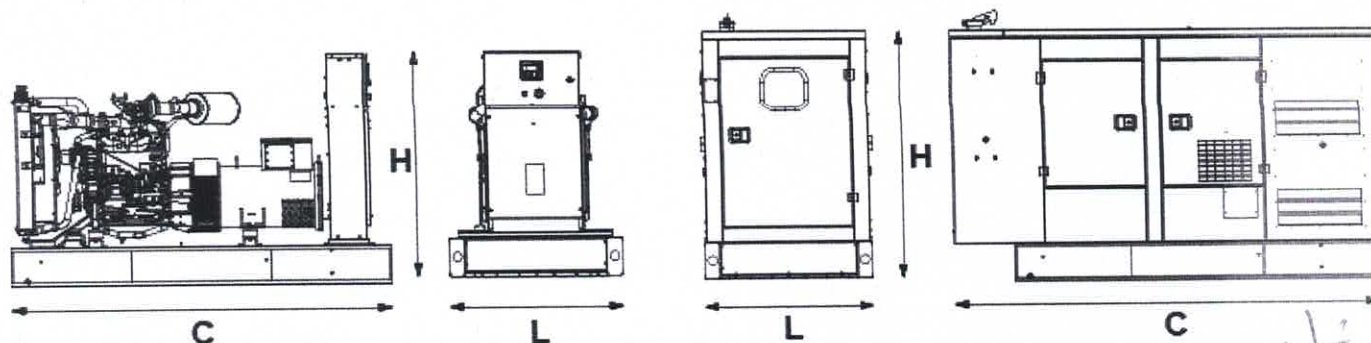

1. Gerador 125 kVA - 60Hz



POWERED BY

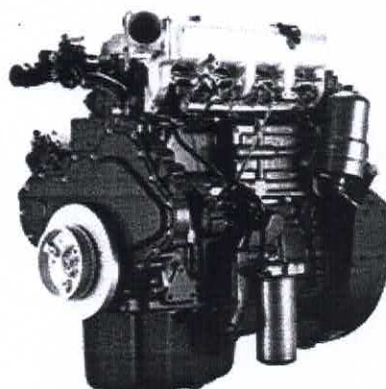

2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador		Unidade	Descrições		
Classe de Regulação			ISO8528		
Frequência		Hz	60		
Fator de Potência			0,8		
Tensão Trifásica		Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254		
Regime de Operação			Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador		kVA / kW	125 / 100	112 / 90	90 / 72
Potência do Motor Acionador		CV	160,3	144	115,5
Tanque de Combustível			Na Base de 100 litros		
Consumo $\pm 5\%$		l/h	29,3	26,2	21
Autonomia do Tanque de Combustível		h	3,4	3,8	4,1
Bateria			12V - 60Ah - 480CCA		

Especificações do Motor		Unidade	Descrições	
Modelo			Série 12-4.12TG	
Fabricante			MWM	
Aplicação			Estacionário	
Rotação		rpm	1800	
Configuração			04 Tempos / 04 Cilindros em linha	
Diâmetro x Curso		mm	105 x 137	
Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção			Turbo / Mecânica Direta	
Capacidade Volumétrica		l	4,8	
Taxa de Compressão			16,9 : 1	
Alternador do Carregamento de Bateria		A	90	
Especificação de Motor de Partida		Vcc - kW	12 - 3,3	
Sistema de Refrigeração			Água + Sistema de Ventilação Soprante	
Cap. Total do Líquido Refrigerante		l	18	
Especificação do Líquido Refrigerante			Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificação de óleo Lubrificante			SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08	
Cap. de lts de óleo Lubrificante com filtro		l	10	
Interv. para Subst. do filtro de óleo lub.		h	250	
Especificação do Tipo de Combustível			S500	
Filtro de Combustível			Pré-Filtro	Principal
Especificação do filtro de combustível			N/A	85% p/ Partículas > 7µm + 95% p/Água
Interv. para Subst. do filtro de combustível		h	250	
Resistência de Pré Aquecimento			1000W - Aplicável apenas para geradores automáticos	

Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmica de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP21
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 3%
Corrente de Curto Circuito	3x IN durante o período de 10 s
Numero de Terminais	12
Caixa de Ligação	Conectável em 3 Tensões
Mancal	Único
Refrigeração	Ar
Forma Construtiva	B15T
Passo do Enrolamento	Encurtado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal =< 1 g/m3

Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições
Tipo		Manual Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA DS4520
Singelo com Rampa		DEEP SEA DS8620
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS331
Paralelo com Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS8660
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127-380 / 220 -440 / 254
Grau de Proteção		IP-23
Dimensões (H x L x P)	mm	1200 x 600 x 255
Proteção		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo
Conexão para Paralelismo entre Geradores		Disjuntor Motorizado
Carregador de Baterias		Não Sim

Especificações de Montagem	Unidade	Descrições
Tipo		Aberto Carenado
Sistema de Escape		Industrial de 3" com Segmento Elástico Hospitalar de 4" com Segmento Elástico
Largura (L)	mm	1150 1150
Comprimento (C)	mm	2675 3126
Altura (H)	mm	1584 1756
Peso vazio	kg	1150 1459
Pintura		Eletrostática a pó em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)
Tipo de Pintura		Texturizada
Resistência a Salt Spray		Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espessura da Pintura		80 µm [microtexturizada]
Níveis de Ruídos	1,5 m dB(A)	103 85
	7,0 m dB(A)	98 ND

ND - Não Disponível

Atualizado: 04/10/2021

