

Empresa: Durante Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Av. Farroupilha 895, Sala 102, Centro

Vila Maria/RS

(54) 3359-2103

CNPJ: 20.173.460/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ - RS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROPOSTA FINANCEIRA

Objeto	Valor da Mão de Obra	Valor dos Materiais	Valor Total
Apresentamos nossa proposta para fornecimento da CONCORRÊNCIA Nº 001/2025, acatando todas estipulações consignadas no Edital, ou seja, a contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de construção de ponte de aduelas de concreto armado na Comunidade de Nossa Senhora da Pompéia.	R\$ 42.485,30	R\$ 240.750,01	283.235,31

Valor Total do Orçamento = R\$ 283.235,31 (Duzentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco mil e um reais).

Vila Maria, 06 de fevereiro de 2025.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.
Entrega e condições conforme edital.

Durante Engenharia e Construções Ltda.
Rodrigo Durante
Representante Legal

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.173.460/0001-29
IE: 329/0007903
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro
Fone: (54) 3359-2103



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Folha	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Materiais	M.O	Valor unitário	Valor total
1.1	SMAP	101889	SELO ENCAIXA						283.235,31
1.1.1	SMAP	101889	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CIMA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 07/2021 PS	M2	1,80	506,58	89,75	596,33	8.342,13
1.1.2	SMAP	10075	LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,00 X 3,00 M, ALT. 2,50 M, COM 15 ANTIQUIL, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM PASSOIS INTERNOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	717,44	130,14	867,58	2.602,74
1.1.3	SMAP	99415	GRADUAÇÃO PORTÁTIL, MONOCROSCÓPIO, POTÊNCIA 5000 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CIP DUINO. AF. 07/2018	CIP	30,00	13,02	2,30	15,32	4.602,40
1.2			DEMOÇÃO PONTA EXISTENTE						18.913,25
1.2.1	SMAP	5633	DEMOÇÃO HIDRÁULICA SOBRE ESTRUTURA, CACAMBA 0,80 Mx3, PISO OPERACIONAL 1,71, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CIP DUINO	CIP	4,00	114,82	20,35	135,08	540,32
1.2.2	SMAP	5631	ESCOVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTRUTURA, CACAMBA 0,80 Mx3, PISO OPERACIONAL 1,71, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CIP DUINO. AF. 06/2014	CIP	30,00	259,10	45,72	304,82	9.144,60
1.2.3	SMAP	100982	CANOA, MANOBRADA E PESQUISA DE ENTALHO EM CAMINHO BACULANTE 10 M3 CANOA COM ESCOVADEIRA HIDRÁULICA CACAMBA DE 0,80 Mx3/111 HP E PESQUISA LINEAR (LIMPADE, MA. AF. 07/2020)	M3	100,00	10,60	1,87	12,47	1.247,00
1.3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						48.279,34
1.3.1	SMAP	2307	INTERFERÊNCIA COM OBRA EXISTENTE (INDUSTRIAL)	H	80,00	135,39	23,89	159,28	12.742,40
1.3.2	SMAP	4693	INTERFERÊNCIA COM OBRA EXISTENTE (RESIDENCIAL)	MES	3,00	7825,95	1381,23	9208,18	27.654,54
1.3.3	SMAP	7292	INTERFERÊNCIA COM OBRA EXISTENTE (COMERCIAL)	H	40,00	38,33	6,76	45,10	1.804,00
1.4			MANOBRAS DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO						13.620,23
1.4.1	SMAP	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA CONCRETO DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPERNAÇA	M2	43,68	44,91	7,92	52,83	2.307,61
1.4.2	SMAP	100343	PLASTICAÇÃO E - 18 MM, 10 UTILIZADORES. AF. 07/2019	KG	644,64	14,98	2,64	17,62	11.358,56
1.4.3	SMAP	100349	CONCRETO EM CONCRETO DE CONCRETO ARMADO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, AQUECIMENTO. AF. 07/2019	M3	6,79	745,44	131,55	876,99	5.954,76
1.5			LAJE BOEIR						12.960,63
1.5.1	COMP.	01	EXECUÇÃO DE BOEIR, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERBADA. AF. 09/2021 (SMAP 97101)	M2	55,34	199,07	35,13	234,20	12.960,63
1.6			GALÉRIAS						164.776,56
1.6.1	SMAP	104491	ABRIGADA / GALÉRIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,20 U X AL. MÚLTIPLA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, 19445 FCK = 30 MPa, FORNIMENTO E AQUECIMENTO. AF. 01/2023	UNO	32,00	4376,89	772,39	5149,28	164.776,56
1.7			LAJE DE SOBRECARGA EM CIMENTOS						24.116,40
1.7.1	SMAP	97171	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES, EM MADEIRA, SERBADA, FCK 30 MPa, AF. 07/2020	M2	6,80	70,64	12,47	83,11	565,35
1.7.2	SMAP	97171	ABRIGADA DE LAJE DE ESTIMULADO CONCRETO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	586,53	12,15	2,14	14,29	8.397,22
1.7.3	COMP.	02	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO.	M3	10,80	760,09	134,13	894,22	9.657,58
1.7.4	SMAP	97270	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERBADA, FCK 30 MPa, AF. 07/2020	M2	18,40	135,46	23,91	159,37	2.932,41
1.7.5	SMAP	97270	ABRIGADA DE PIAVA OU VIGA DE ESTRUTURA CONCRETO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 07/2020	KG	42,66	14,17	2,50	16,67	711,14
1.7.6	SMAP	97279	ABRIGADA DE PIAVA OU VIGA DE ESTRUTURA CONCRETO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	18,57	15,96	2,82	18,78	348,74
1.7.7	COMP.	01	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO.	M3	1,80	760,07	134,13	894,20	1.609,56
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 283.235,31

Vila Maria, 06 de fevereiro de 2025.

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194



DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.173.460/0001-29
IE: 329/0007903
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro
Fone: (54) 3359-2103

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ - RS									
OBRA	CONSTRUÇÃO DE PONTE N.SRA. DA POMPEIA									
END	COTIPORÁ - RS									


CRONOGRAMA												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.582,13	R\$ 8.582,13	100%								
2	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	R\$ 10.931,92	R\$ 10.931,92	100%								
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 42.170,94	R\$ 14.338,12	34%	R\$ 13.916,41	33%	R\$ 13.916,41	33%				
4	MURROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 19.620,93	R\$ 19.620,93	100%								
5	LAJE RADIER	R\$ 12.960,63	R\$ 12.960,63	100%								
6	GALERIAS	R\$ 164.776,96			R\$ 98.866,17	60%	R\$ 65.910,78	40%				
7	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	R\$ 24.191,80					R\$ 24.191,80	100%				
Total		R\$ 283.236,31	R\$ 66.433,73	23,46%	R\$ 112.782,58	39,82%	R\$ 104.018,99	36,73%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%

Vila Maria, 06 de fevereiro de 2025.



DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194



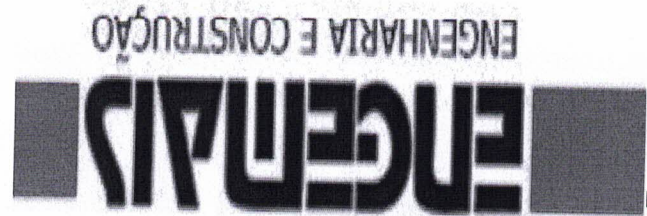

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD
CNPJ: 20.173.460/0001-29
IE: 329/0007903
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro
Fone: (54) 3359-2103

CONSTRUÇÃO DA PONTE N.SRA DA POMPEIA

ITENS	%
Administração Central	5,52%
Seguro e Garantia	1,99%
Risco	3,16%
Despesas Financeiras	1,33%
Lucro	10,43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Deseone	0,00%
TOTAL MÁXIMO DO BDI	
	30,15%

Vila Maria, 06 de fevereiro de 2025.

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORA



DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Construção de ponte na Comunidade de Nossa Senhora da Pompeia

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

RIO GRANDE DO SUL
AGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO			
		HORISTA	MENSALISTA	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não Incide	17,93%	Não Incide
B2	Férias	4,24%	Não Incide	4,24%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)				112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cotipora, 06 de fevereiro de 2025.

Durante Eng. e Construções

Rodrigo Durante – Sócio proprietário/Eng. Civil

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64
www.cotipora.rs.gov.br- CEP: 95.335-000 – COTIPORA/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

PropONENTE: Prefeitura Municipal de Cotiporã
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.ª Sra.ª, Da Pompéia

Município: Cotiporã/RS

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULADA (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 01/2024	M3	0,1	159,78	166,20
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF. 09/2021	M3	0,035	59,99	67,50
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTAÇÃO DE SOLOS A PENCUSÃO. AF. 09/2021	M2	1	3,13	3,45
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, A UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	0,08	109,69	120,56
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF. 09/2021	M2	1,24	3,28	3,40
SINAPI	97093	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283, AF. 09/2021	KG	4,48	12,75	12,87
SINAPI	97096	MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 09/2021	M3	0,135	637,03	639,35

COMP.	02	ACABAMENTO, AF. 02/2022, PS (SINAPI: 103675)	M3		682,40	687,07
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIS, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	583,25	583,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	24,51	27,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	20,66	23,08
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,12	1,34	1,34
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

Eng. Rodrigo Durante
RS 203194

DECLARAÇÃO

A Empresa DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob CNPJ: 20.173.460/0001-29 por meio de seu representante legal Rodrigo Durante, CPF: 006.671.340-42 declara sob pena de desclassificação que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes

Vila Maria, 06 de fevereiro de 2025.

DURANTE ENG. E CONSTRUÇÕES
Rodrigo Durante
Sócio proprietário/ Engenheiro Civil