



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

MEMORIAL DESCRITIVO

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF

01 – GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo especificar o mobiliário a ser fabricado e montado no prédio administrativo da Prefeitura de Cotiporã (LOTE 1), localizado na Rua Silveira Martins, nº 163 e na EMEI AMOR E CARINHO (LOTE 2), localizada na Rua José Zanette - nº 77.



A execução dos móveis será conforme os projetos, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária.

A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações correspondentes, ficando sujeitos a aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas.

Todas as medidas deverão ser conferidas nos locais. Qualquer alteração necessária referente ao estabelecido nos projetos deverá ser solicitada à fiscalização, ficando sujeita à aprovação da mesma. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cotiporã, através do e-mail engenharia@cotipora.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3446-2835.

02 - MÓVEIS:


Lote 1: Móveis da Secretaria de Educação

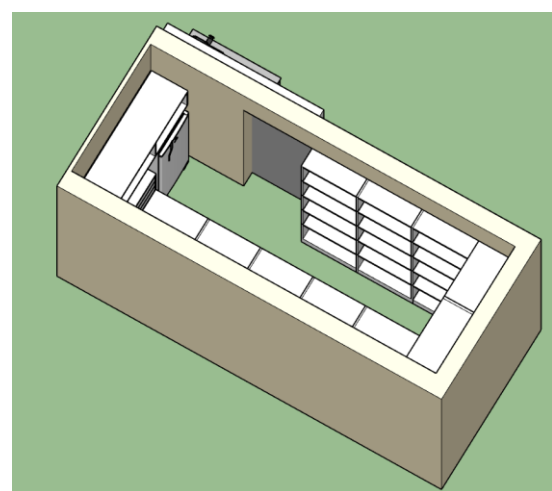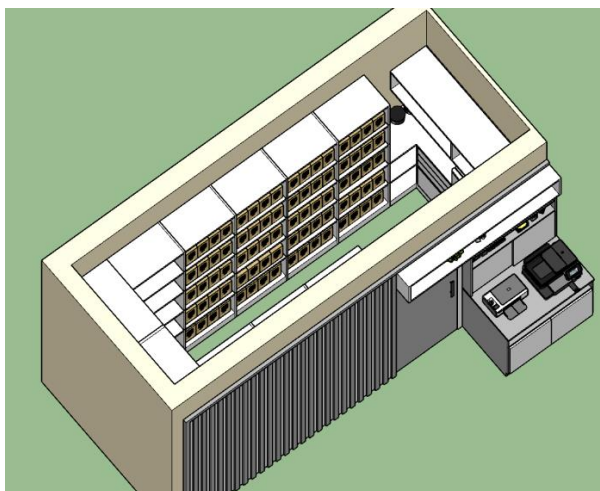




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

- **Item 1:** Balcão tipo arquivo em MDF, com 12 (doze) gavetas, revestido com laminado melamínico na cor a decidir. Tampo, laterais e fundo com espessura mínima de 25mm. A espessura das chapas das gavetas deve ser suficiente para que cada uma suporte até 35kg. Todas as gavetas deverão possuir puxador de alumínio e chave. Medidas e detalhes conforme projeto.

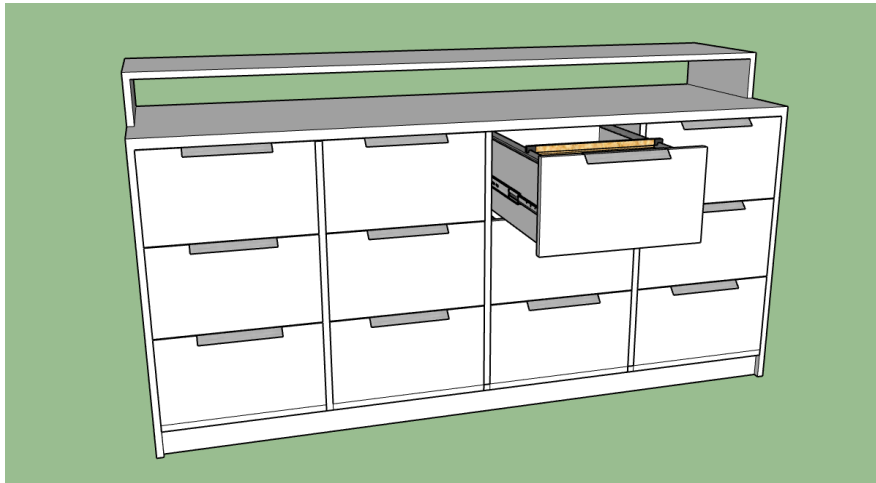


- **Item 2:** Pannel ripado com móvel para impressora em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor a definir. O pannel deverá ter uma porta de correr, com chave, para acesso ao “closet”. Não há parede atrás do pannel. O móvel da impressora terá nichos e portas de abrir e correr (puxadores a definir), conforme especificado no projeto. O tampo do móvel da impressora deverá ter 25mm de espessura. Tanto a parte ripada quanto o móvel devem ter chapa de fundo nas cores a definir. Medidas e detalhes conforme projeto.

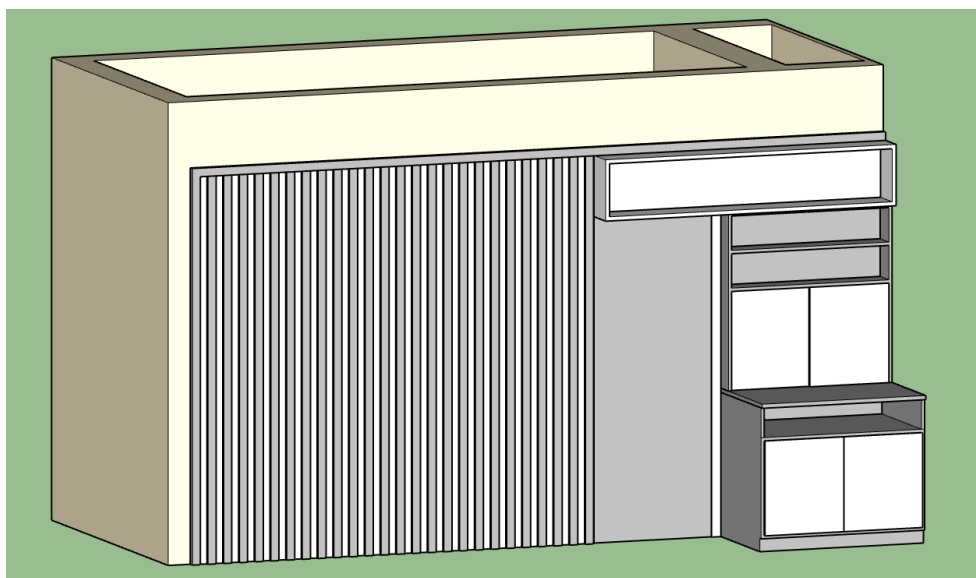




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

- **Item 03:** Armário com prateleiras em MDF, revestidas com laminado melamínico na cor a decidir (interior do armário tipo “closet”). Chapas horizontais das prateleiras com espessura mínima de 25mm. Medidas e detalhes conforme projeto.

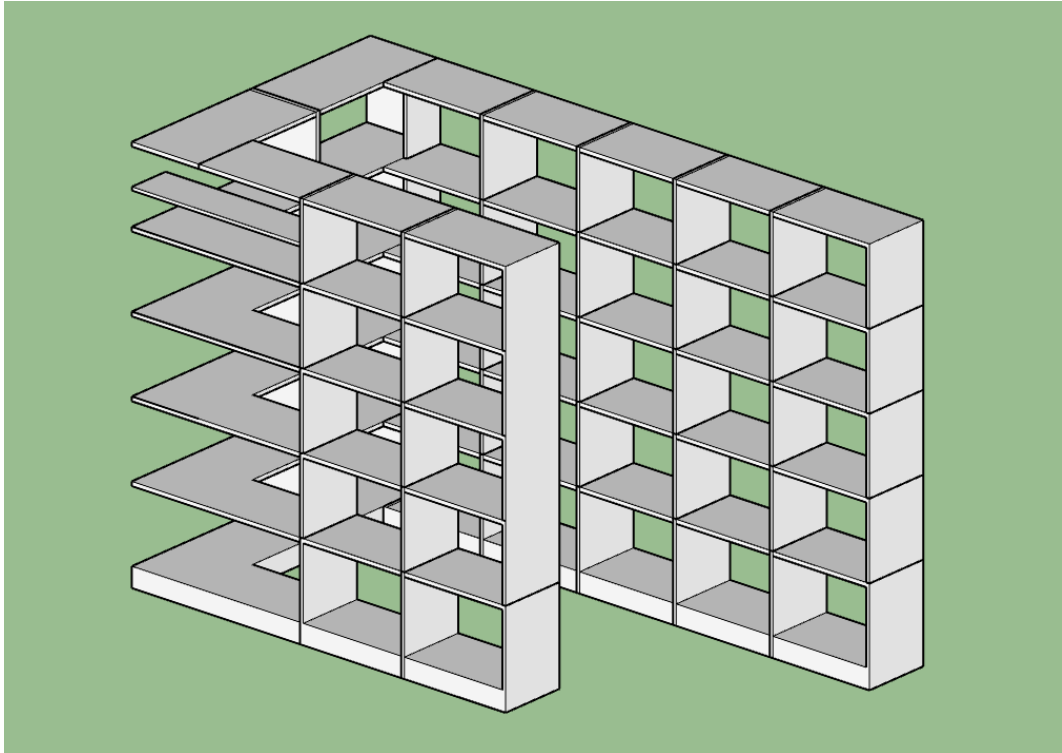


- **Item 04 –** Balcão com gavetas e nicho para cozinha, em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor a definir. O nicho deve ter fundo e suportar o peso de um micro-ondas. Medidas e detalhes conforme projeto.

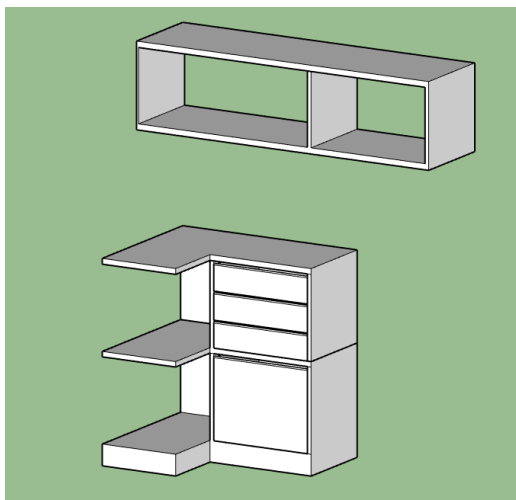



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ


Lote 2: Móveis da Biblioteca EMEI Amor e Carinho

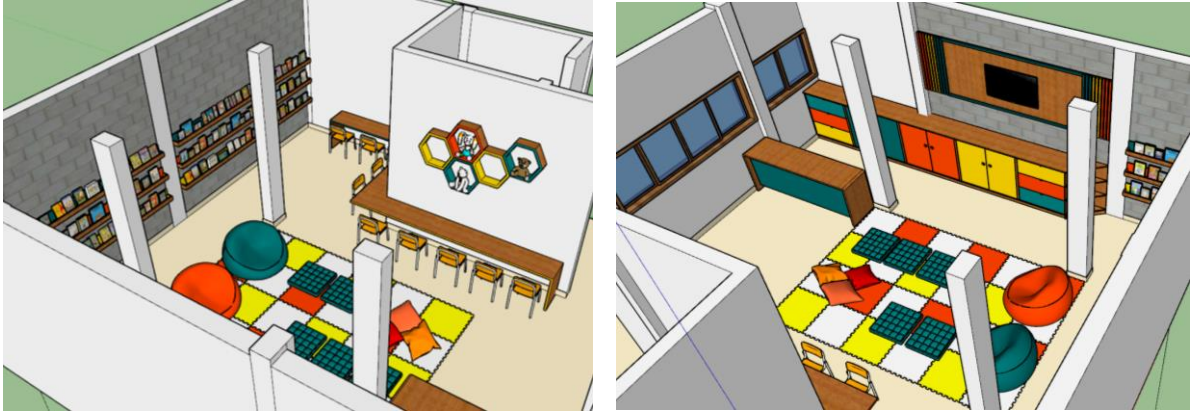

- **Item 01** – Três PRATELEIRAS EM L, Fabricadas em MDF, revestido com laminado melaminico em cor amadeirada para suporte de livros. Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.




- **Item 02** – Três PRATELEIRAS RETAS, Fabricadas em MDF, revestido com laminado melaminico em cor amadeirada para suporte de livros. Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.

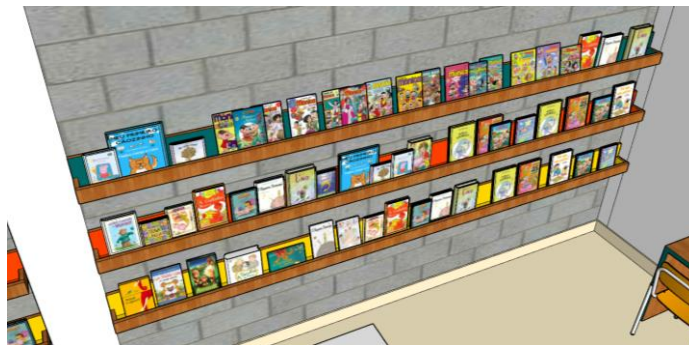



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ


- **Item 03** – MESA Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cor amadeirada e laqueamento na cor solicitada, bordas sem cantos vivos, fixada por meio de mãos francesas na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.

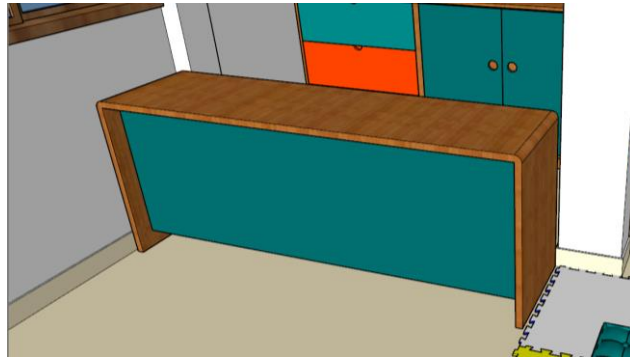

- **Item 04** – BALCÃO Fabricado em mdf, revestido com laminado melaminico em cor amadeirada, 6 portas e 6 gavetas forradas por laqueamento nas cores solicitadas. Dimensões e detalhes conforme projeto.




- **Item 05** – MESA EM "S" Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cor amadeirada, bordas sem cantos vivos, fixada por meio de mãos francesas na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto

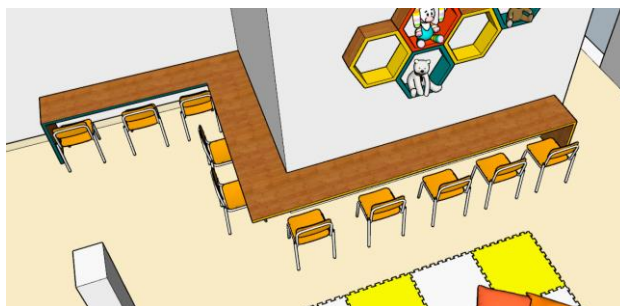




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

- **Item 06** – PAINEL para televisão, fabricado em mdf, revestido com laminado melaminico em cor amadeirada com detalhes ripados forrados por laqueamento nas cores solicitadas. Dimensões e detalhes conforme projeto.

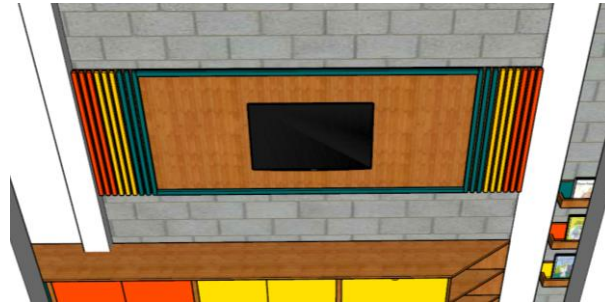

- **Item 07** – NICHOS 5 HEXAGONOS, fabricado em MDF, revestido com laminado melaminico em cor amadeirada e forrado por laqueamento nas cores solicitadas . Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.

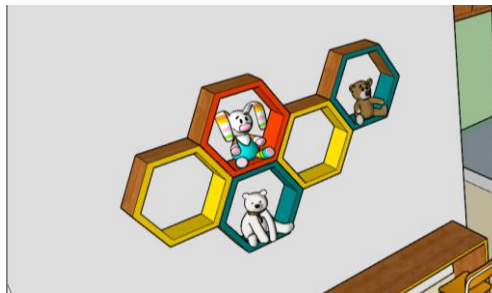

03 – ENTREGA E INSTALAÇÕES:

A instalação dos móveis deverá ser previamente agendada com a fiscalização. O prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias.

04 – COMPLEMENTAÇÃO:

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. A fiscalização só receberá os serviços após vistoria e conferência de todo o mobiliário entregue e instalado.

Cotiporã, 28 de maio de 2021.

Eng. Camila Schmitt Caccia
CREA RS 190280